

PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP

Para completar por Coordinador Técnico

CODIGO IXP: IXPCOR	ASN: 52374
SWITCH: COR-SWT-03	IPv4 IXP: 200.14.75.39
INTERFACE: XG0/0/27 - XG0/0/28	IPv6 IXP: 2001:13C7:600E::39
MEET-ME-ROOM: RACK N° 	PUERTO PATCH REFL

Usted deberá completar a partir de aquí

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: **Cooperativa Eléctrica de General Deheza Ltda.**

Código Identificador LACNIC: **CEL5**

Fecha de Presentación: **20/02/2026**

2. DATOS DE CONTACTO:

2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL

Apellido y nombre: **Soporte NOC**

Cargo: **Soporte NOC**

Teléfono: **(358) 4057000** Correo Electrónico: **soporte@coopdeheza.com.ar**

2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO

Apellido y nombre: **Bertazzo, Federico Luis**

Cargo: **Jefe Área Telecomunicaciones y Sistemas**

Teléfono: **3584224843** Correo Electrónico: **fbertazzo@coopdeheza.com.ar**

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y RECURSOS DEL IXP:

3.1. TIPO DE PROYECTO: **Modificación**

3.2. TIPO DE TRANSPORTE: **Transportados**

3.3. EN CASO DE SER TRANSPORTADO INDICAR PRESTADOR: **SITSA**

3.4. CAPACIDAD DE LA BOCA: **10Gbps** Cantidad: **2**

UNIDAD DE RACK REQUERIDA: Otra: **Cero**

CONSUMO ELÉCTRICO REQUERIDO: **0W**

3.5. EQUIPAMIENTO DEL MIEMBRO A INSTALAR EN IXP:

4. SLA, RPKI, IRR y PeeringDB

Dirección IP para monitoreo de SLA: **170.254.165.253**
(PING: IP que responda ICMP para poder medir Última Milla del miembro al IXP)


☒ Código de AS-SET declarado en Peering DB.com **AS52372:AS-PEERSDEHEZA** (Ej: as-set: AS28000:AS-Clientes)

☒ Anunciaré todas mis redes nacionales al IXP CABASE.

☒ Ya firmé mis ROA.

5. DIAGRAMA:

(Pegue una imagen del diagrama de conexión)

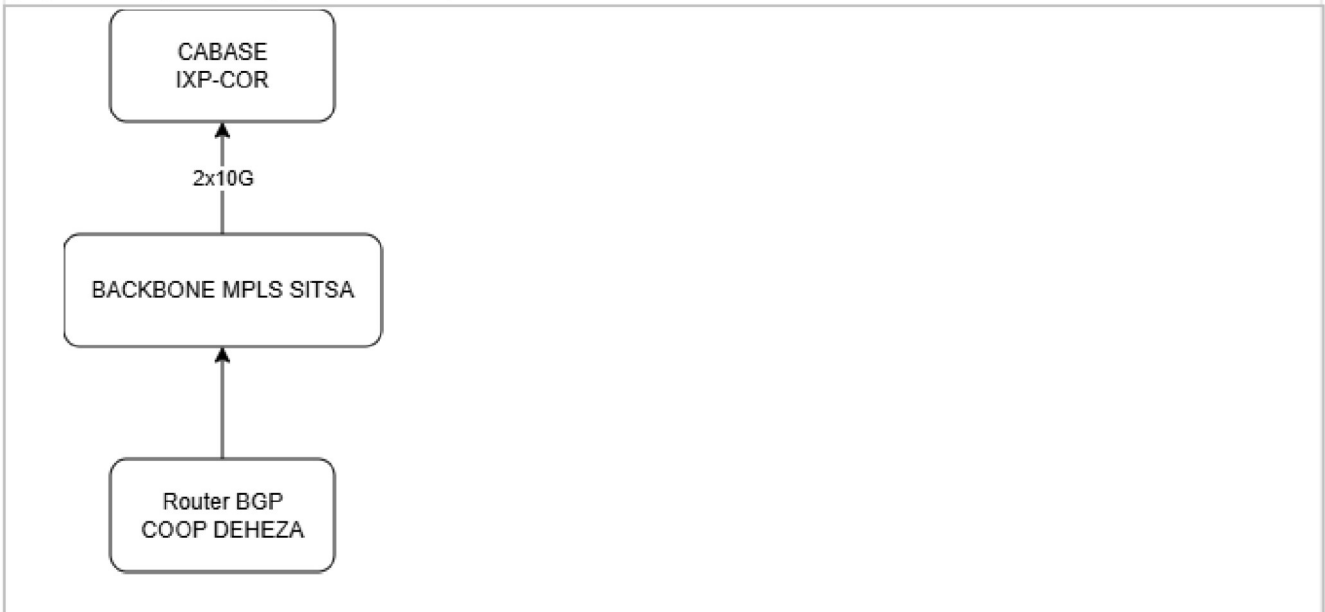

5.1. Descripción del diagrama / proyecto:

Se conectó la interfaz XGigabitEthernet0/0/4 de SITSA a la interfaz XGigabitEthernet0/0/28 del equipo COR-SWT-03 de CABASE IXP-COR, para agregación del vínculo actual.

Quedando de la siguiente manera:

SITSA-SWT-01-METRO-COR3 ---> COR-SWT-03

Interfaces:

XGigabitEthernet0/0/3 --->XGigabitEthernet0/0/27

XGigabitEthernet0/0/4 --->XGigabitEthernet0/0/28